



Manual del Usuario

Camara IP inalambrica exterior solar 2MP

NSIC72S




www.nisuta.com | hola@nisuta.com
Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252

1. Contenido del paquete

Después de desembalar el producto, confirme si la cámara está intacta y los accesorios están completos de acuerdo con la siguiente figura



2. Partes del producto

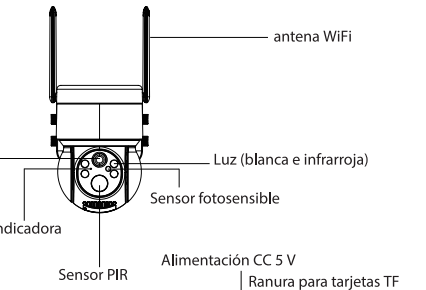

Estado de la luz indicadora

Luz azul encendida	La cámara se está iniciando
Luz azul Parpadeo lento	Acceso a la red
Luz azul apagada	Baja potencia

Botón de reinicio
Botón de arranque

Nota: Utilice un destornillador para aflojar los tornillos y abrir la cubierta impermeable; podrá ver la ranura para tarjeta TF y el botón de reinicio. No olvide instalar el anillo de sellado impermeable al volver a instalarlo. Mantenga presionado el botón de reinicio para restaurar la cámara a los valores predeterminados de fábrica.

Nota: ¡Conecte la cámara a Internet y luego instálela!

3. Guía de operación rápida

Paso 1: Descargar e instalar la aplicación

1. Escanee el siguiente código QR para descargar la APLICACIÓN "iCSee" o busque la aplicación "iCSee" en la tienda de aplicaciones y descárguela.
2. Abra la aplicación iCSee, registre una cuenta e inicie sesión



Paso 2: Configurar la red de la cámara

1. Cambie el botón de arranque a "ON", la luz azul está encendida
2. Después de iniciar sesión, haga clic en el icono "+" para agregar el dispositivo (Figura 1). Seleccione "Cámara WiFi" (Figura 2). Según la guía de la aplicación, puedes configurar la cámara en Wi-Fi

Nota: si está utilizando un enrutador de doble banda, conecte su teléfono a WiFi en la banda 2.4G

Figura 1

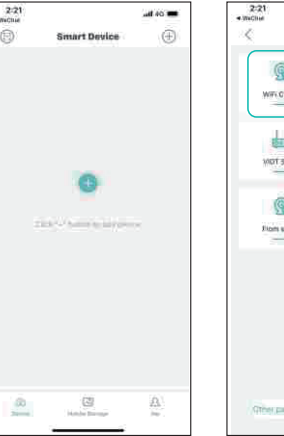


Figura 2



Paso 3: Confirmar el resultado de la configuración


Después de que la configuración sea exitosa, vaya a la página de lista de dispositivos, haga clic en el dispositivo para abrir la vista en tiempo real en vivo o la configuración del dispositivo.

4. Instalar la cámara

La superficie de montaje del dispositivo debe poder soportar 3 veces el peso combinado del soporte y el dispositivo.


Instale los paneles solares:

1. Fije el soporte a la posición de instalación
2. Conecte los paneles solares al soporte, ajústelo a un ángulo de monitoreo adecuado y luego fíjelo

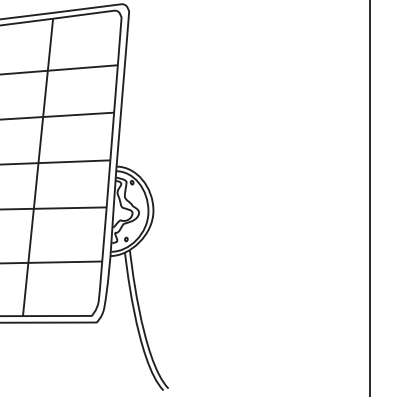

La superficie de montaje del dispositivo debe poder soportar 3 veces el peso combinado del soporte y el dispositivo.

1. Fije el soporte en la posición de instalación (a 2-3 metros del suelo).

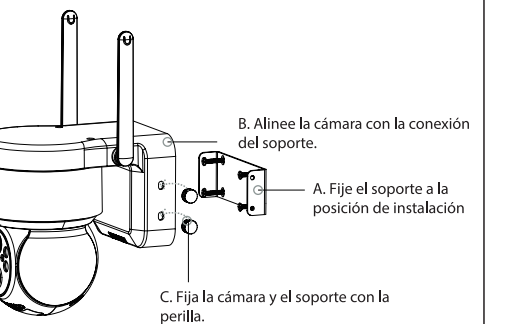

2. Conecte el cable de alimentación de los paneles solares a la alimentación de la cámara.

5. Preguntas más frecuentes

P: ¿Cómo guardar grabaciones de la cámara?

R: 1. Almacenamiento de tarjeta TF local, máximo 128G. Cuando la tarjeta TF está llena, elimina automáticamente los videos más antiguos y graba el video en bucle.
2. Recomendar almacenamiento en la nube, almacenamiento de video de alarma en el servidor en la nube
Video pequeño de alarma push en tiempo real, seguro y confiable, puede obtener más información en la página de servicio en la nube de la aplicación.

P: ¿Qué debo hacer si olvido la contraseña del dispositivo?

R: restablezca la configuración de fábrica, vuelva a conectarse y establezca una nueva contraseña. Nota: La contraseña de acceso implica privacidad y seguridad, trátela con precaución.

P: ¿Qué debo hacer si no puedo conectarme a la cámara o si el uso es anormal sin conexión?

R:1. compruebe si la batería de la cámara está cargada y si la red del enrutador es normal
2. Mantenga presionado el botón de encendido para apagar y reiniciar la cámara.
3. restaurar la configuración de fábrica (presione y mantenga presionado el botón de reinicio durante 6 segundos hasta que escuche "Restaurando a la configuración de fábrica, no apague" y suéltelo), siga las instrucciones para volver a agregar el dispositivo

Nota: Para conocer la posición del botón de reinicio, consulte el capítulo "Descripción de la cámara".

P: ¿Es compatible con enrutadores de banda 5G?

R: Si la banda 5G y la banda 2.4G de su enrutador son el mismo SSID, puede conectarse directamente. Si la banda 5G y la banda 2.4G no son el mismo SSID (2SSID, la banda 5G es XXXXX-5G, la banda 2.4G es XXXXX-2.4G), conecte el WiFi del teléfono al SSID 2.4G (XXXXX-2.4G) del enrutador. Luego configura la camara

Una noticia:

- 1. Modifique el nombre de usuario y la contraseña cuando se inicie el producto para proteger la privacidad.
- 2. No instale el dispositivo en lugares húmedos, llenos de polvo o accesibles a los niños.
- 3. Asegúrese de que el entorno de aplicación o almacenamiento tenga un rango de humedad y temperatura adecuado. No lo desmonte al azar.

Una noticia:

- 1. Prevalecerán los productos reales. El manual es para referencia.
- 2. La aplicación y el firmware del dispositivo se actualizarán de forma irregular. Actualice en línea según sea necesario.
- 3. Si hay algún elemento inexacto o error en la explicación de la función o error tipográfico, consulte la explicación de nuestra empresa.

Tarjeta de garantía del producto

Nombre del producto		modelo	
Fecha de compra		Distribuidor	
Asuntos			
Problemas solucionados Explicación			
Nombre del cliente		Género	
Contactar movil		Código postal	
Dirección de contacto			

Período de garantía: Un año, esta tarjeta de garantía es aplicable a la serie de productos que compró en nuestra empresa.