

NISUTA

Manual del Usuario

NS-AUG300C




www.nisuta.com

Especificaciones

Diámetro Parlante	40mm	Impedancia del Mic	2.2K Ω
Impedancia	32 Ω	Directividad	Todas
Sensitividad	105 \pm 3dB	Largo del Cable	2.1M \pm 0.15
Frecuencia	15Hz-20KHz	Diámetro Mic	6.0x5.0mm
Sensitividad Mic	-38 \pm 3dB	Interfaz del Auricular	3.5mm

Características

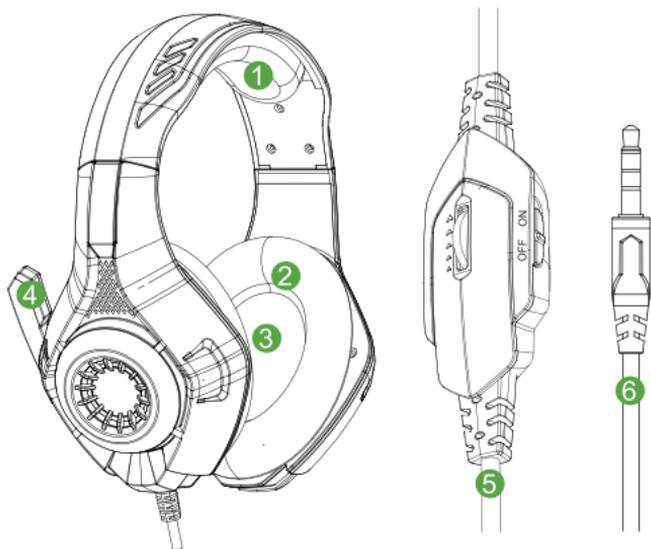

1. Almohadilla súper soft, para mayor comodidad.
2. Almohadilla de gran dimensión para evitar presiones sobre la oreja.
3. Parlantes de alta fidelidad, de sonido envolvente estéreo que brindan un campo de sonido vivido.
4. Micrófono flexible de alta sensibilidad ajustable en 120°.
5. Control de volumen incorporado.
6. Conector 3.5 mm.

Fig. 1 | Control de Volumen

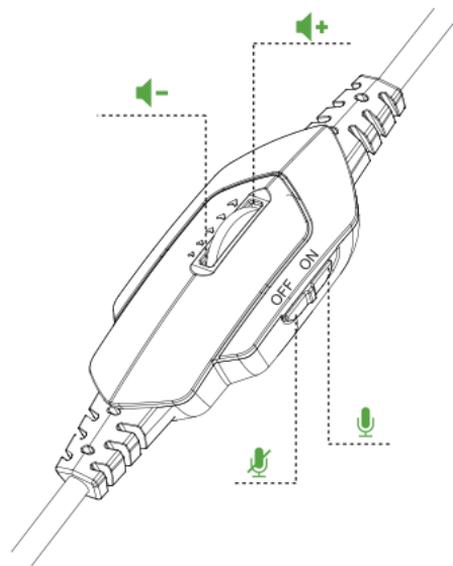


Fig. 2 | Conector 3.5mm

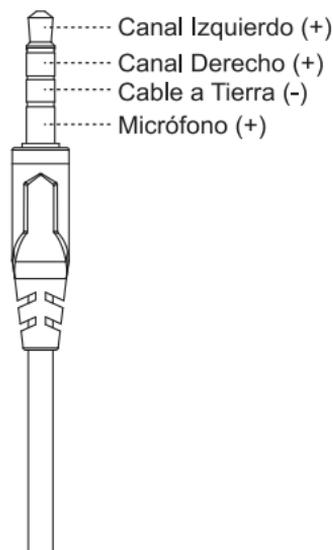


Fig. 3 | Usos del Conector


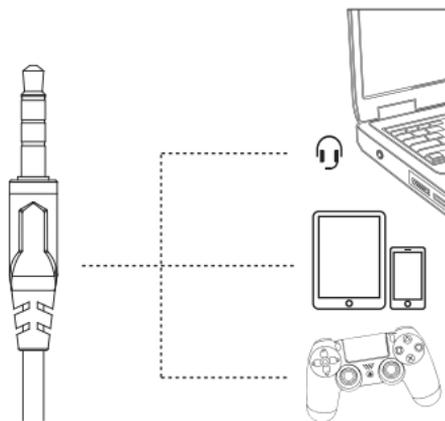


Fig. 4 | Usos del Cable Divisor*



**No incluido*

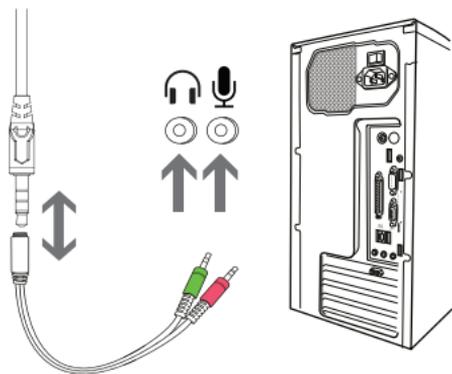

www.nisuta.com | hola@nisuta.com
🗨 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252

Por favor lea atentamente este manual antes de comunicarse con el servicio técnico