

NISUTA

Manual del Usuario

NS-AUG300L




www.nisuta.com

Especificaciones

Diámetro Parlante	40mm	Impedancia del Mic	2.2K Ω
Impedancia	32 Ω	Directividad	Todas
Sensibilidad	105 \pm 3dB	Voltaje del Cable	2.1M \pm 0.15
Frecuencia	15Hz-20KHz	Voltaje del LED	DC5V \pm 5%
Diámetro Mic	6.0x5.0mm	Corriente Operativa	\leq 100mA
Sensibilidad Mic	-38 \pm 3dB	Interfaz del Auricular	USB+3.5mm

Características

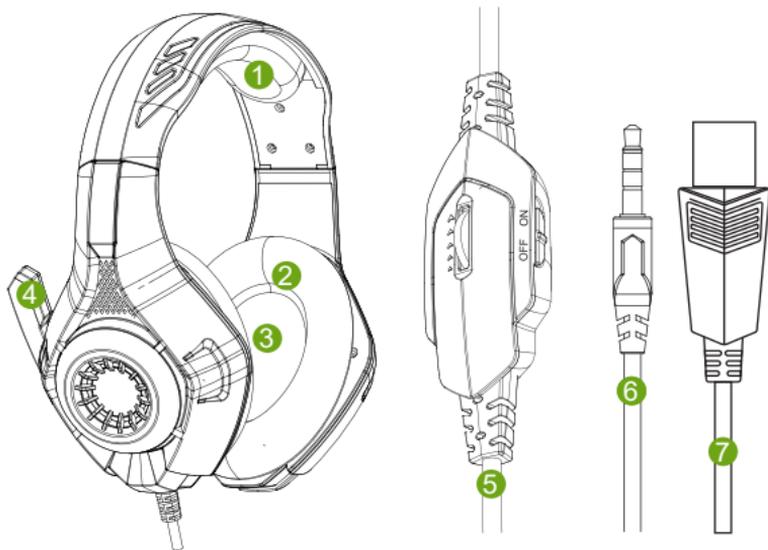

1. Almohadilla súper soft, para mayor comodidad.
2. Almohadilla de gran dimensión para evitar presiones sobre la oreja.
3. Parlantes de alta fidelidad, de sonido envolvente estéreo que brindan un campo de sonido vivo.
4. Micrófono flexible de alta sensibilidad ajustable en 120°.
5. Control de volumen incorporado.
6. Conector 3.5 mm.
7. Conector USB

Fig. 1 | Control de Volumen

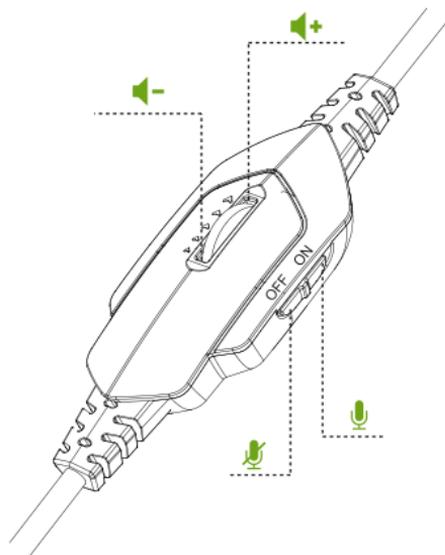


Fig. 2 | Conector 3.5mm

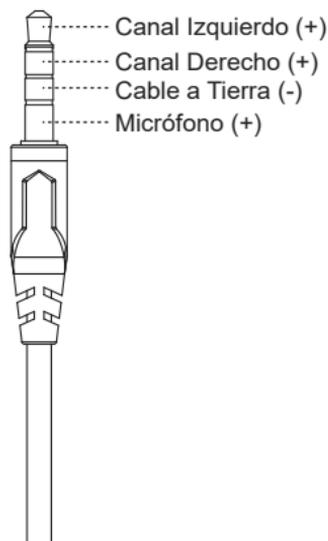


Fig. 3 | Usos del Conector


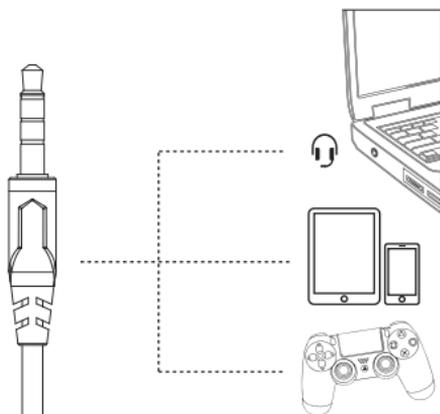


Fig. 4 | Usos del Cable Divisor*



***No incluido**

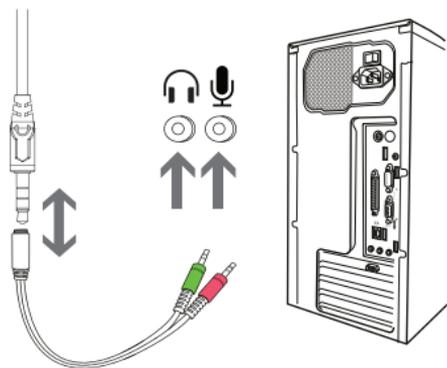

www.nisuta.com

0810-222-7542
SOPORTE TECNICO

Por favor lea atentamente este manual antes de comunicarse con el servicio técnico