



Manual del usuario

Switch KVM de 2 puertos USB-HDMI

OSKVMUH2



www.nisuta.com

1. Introducción

Este KVM HDMI no requiere software, es plug and play. Puede controlar 2 computadoras mediante un solo teclado, mouse y monitor.

Dos métodos de conmutación:

Los botones del panel y controladores de escritorio, hacen el cambio más conveniente. Puede ahorrar tiempo y espacio, además de reducir el uso de equipos y el consumo de energía.

2. Características


- Un monitor HDMI y un mouse/teclado USB controlan 2 PC
- Incluye 2 puertos USB extra para compartir periféricos
- Soporta la mayoría de los dispositivos USB tales como teclados, mouses, hubs, lectores, etc.
- Soporta teclados y mouses inalámbricos
- Conmuta mediante un botón en la carcasa o un botón extendido
- Incluye led indicador de PC

- No necesita software, enchufe y utilice
- Incluye 2 cables HDMI/USB de 1,5m
- Resolución 4096x2160 / 3840x2160 @30Hz (4:4:4)
- Soporta Windows, Mac, Linux, Netware, Unix, etc.
- Incluye cable USB C para alimentación y cable con botón externo de switcheo

3. Contenido del paquete

- Conmutador KVM HDMI (2 puertos ×1)
- Cable KVM HDMI ×2 (2 puertos)
- Cable de alimentación tipo C ×1
- Selector con cable ×1
- Manual de usuario ×1

4. Diagrama de conexión

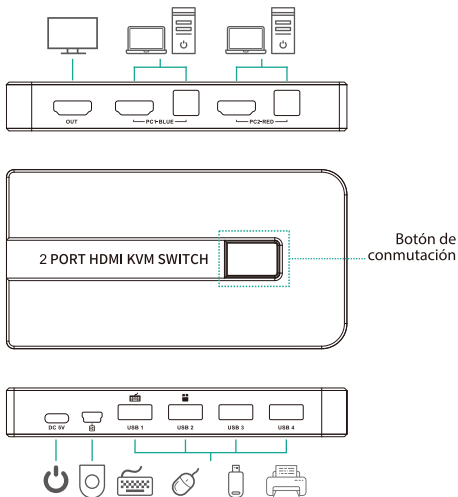

Nota: La luz LED indica la fuente de entrada actualmente activa.
Azul= Entrada 1, Rojo= Entrada 2.


5. Instalación

1. Conecte los cables según el diagrama; el LED se encenderá para indicar conexión correcta.

2. Cómo cambiar:


2.1 Cambio con botón del panel

Presione directamente el botón del panel frontal. Se escuchará un "*beep*" y el LED correspondiente se encenderá indicando que el cambio se ha realizado

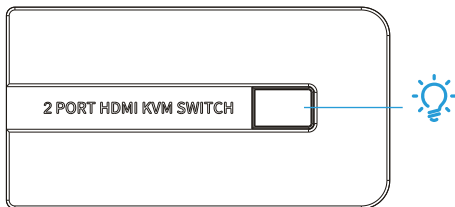

2.2 Cambio mediante selector con cable

Conecte el cable micro-USB y presione el botón directamente. Se escuchará un “beep” y el LED correspondiente se encenderá indicando el cambio.

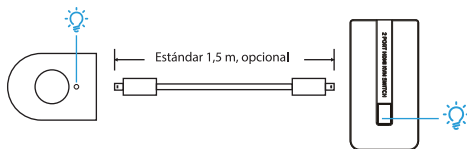

Nota: El selector con cable del KVM de 2 puertos tiene solo un botón; presiónelo para alternar entre las 2 entradas.

6. Especificaciones

Interfaz de entrada	2× HDMI hembra
Interfaz de salida	1× HDMI hembra
Selector con cable	1× USB mini 5 pines hembra
Resolución	3840×2160@30Hz
Versión HDMI	HDCP 1.4 y anteriores
Protocolo USB	USB 2.0
Función DDC	Sí
Sistema compatible	Windows, Mac OS, Linux, Unix, Vista, etc.
Conexión en caliente (Hot Plug)	Sí
Método de control	Botón del panel, selector con cable
Electricidad estática	±8KV
Alimentación	DC 5V (Cable tipo C)
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 55°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 60°C
Material	ABS
Dimensiones	135×71×19 mm

www.nisuta.com | hola@nisuta.com
 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252