NS-COTOBL

NISUTA

Manual del Usuario

Wireless BT audio transmitter for Smart TV

Este producto le permitirá transmitir audio desde su TV, PS4, XBOX o desde cualquier dispositivo con salida de audio óptica digital o 3.5 mm mediante BT hacia cualquier auricular BT.

1. Parámetros

1. Versión BT: V 4.0, soporta A2DP y AVRCP
2. Distancia de transmisión: 10 mt
3. Alimentación: USB 5 V
4. Entrada de audio: 3.5 mm,
Audio Digital Toslink,
USB (Solo PC)

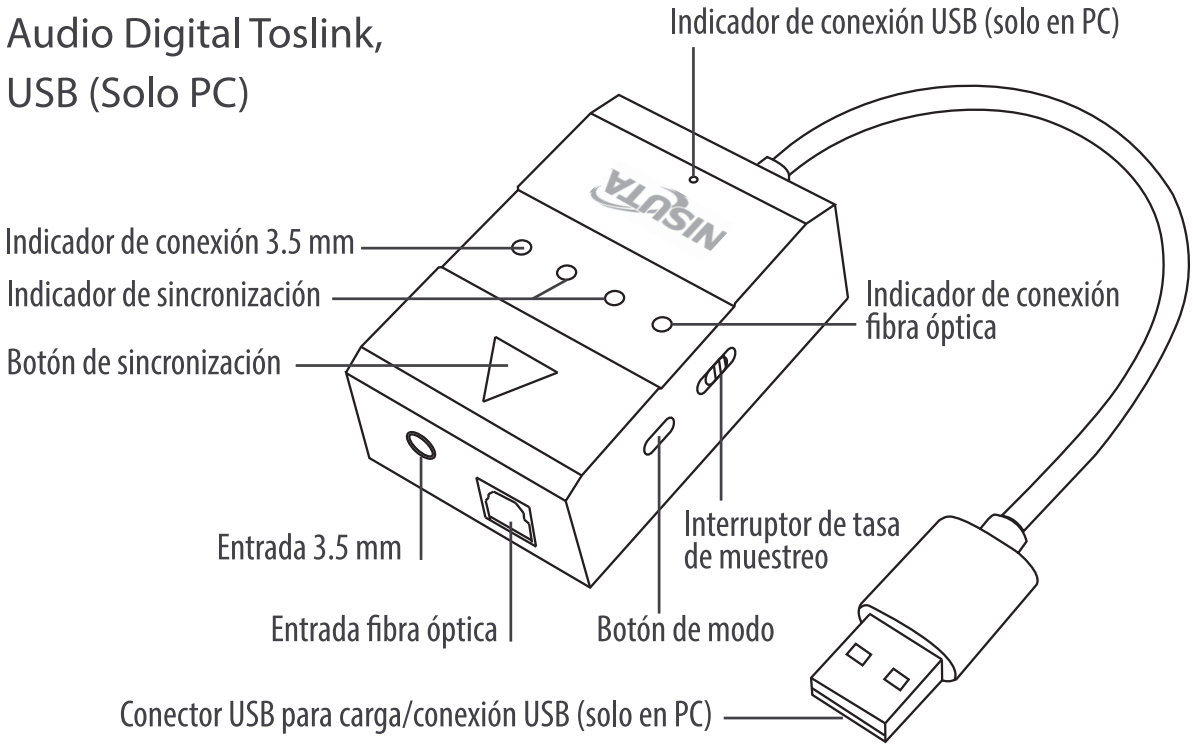

2. ¿Cómo utilizar el producto?

1. Encienda su auriculares BT y apague cualquier dispositivo que no sea el NS-COTOBL para evitar interferencias.
2. Conecte el NS-COTOBL a un puerto USB y luego enciéndalo.
3. Siga los pasos que se muestran a continuación para cada caso.

A. Sincronizar con un solo auricular.
Presione el botón de sincronización en el NS-COTOBL, la luz indicadora parpadeará en azul alternativamente, luego de un momento dejara de parpadear y permanecerá fija en color azul, esto indica que la conexión fue un éxito.

B. Sincronizar con dos auriculares.
En primer lugar deberá sincronizar con un solo equipo a la vez, de la misma forma que en el paso anterior. Luego presione una vez el botón de sincronización para que el NS-COTOBL se sincronice de manera automática con el segundo auricular. La forma de darse cuenta que las dos conexiones están sincronizadas es que las dos luces indicadoras del medio estén encendidas en color azul.

5. Modos
Este dispositivo posee múltiples modos de entrada, 3.5mm; Audio Digital Toslink y USB (Solo para PC). Para cambiar entre estos modos debe presionar el botón de MODO, el cual se encuentra en uno de los laterales del dispositivo. Para indicar el modo en el cual está funcionando el dispositivo, tenemos las luces que se encuentran en la parte superior como indica el esquema antes mostrado.

6. Interruptor de Tasa de Muestreo
El audio digital posee diferentes tasas de muestreo, en el caso de que el sonido no sea normal cuando se está utilizando el dispositivo a través de un cable de audio digital Toslink, accione el interruptor de Tasa de Muestreo para que el dispositivo funcione solo dentro de la tasa de entre 44.1K a 48K

3. Contenido del paquete

Contenido del paquete:

1. Transmisor de audio BT NS-COTOBL
2. Cable de de audio digital
3. Manual del usuario
4. Cable aux 3.5mm

4. Advertencia

1. Por favor almacene el producto en un lugar seco, lejos de líquidos o humedad.
2. No intente desarmar el dispositivo, recurra al servicio técnico autorizado.
3. La marca se reserva el derecho a modificar las características del producto sin ningún aviso previo.

5. Botón de modo de entrada

• Presione el botón de modo para cambiar entre el modo de entrada 3.5mm y el modo fibra óptica para audio digital

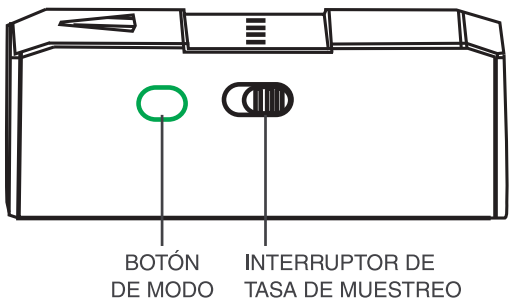

• Si el sonido anormal o poco claro active el interruptor de tasa de muestreo.

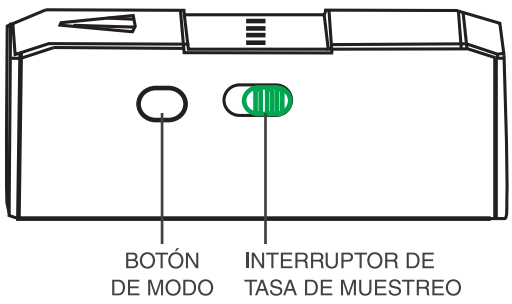

6. Ajuste de salida de audio

Recuerde que para que el audio sea emitido a través del NS-COTOBL debe indicarle a su dispositivo (TV, Consola) que el mismo deje de emitirse por los parlantes principales y que se emita por la salida de audio digital (Toslink) o por la salida de audio analógica 3.5mm.

Nota: Este tipo de ajuste varia dependiendo del modelo y marca de TV o consola que usted posea, por lo tanto recomendamos consultar el manual del usuario de su TV o consola previo a utilizar el NS-COTOBL.

www.nisuta.com | hola@nisuta.com
Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252