



Manual del Usuario


Destornillador eléctrico de precisión de precisión

NSKDE82



www.nisuta.com | hola@nisuta.com
🕒 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252

1. Descripción del producto

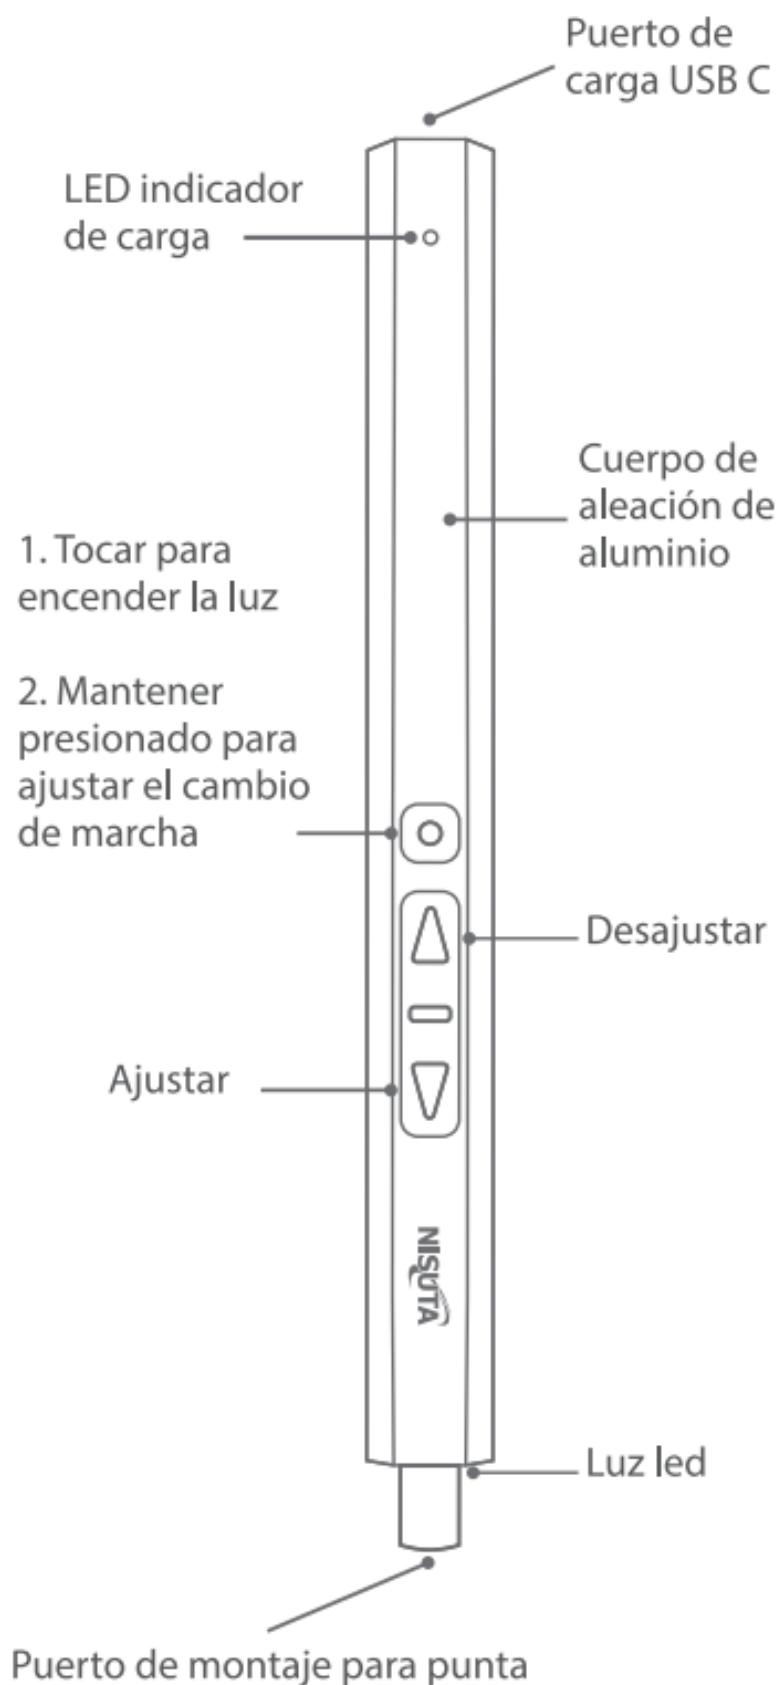

2. Parámetros

- Incluye 1 mango de aleación de aluminio
- Incluye 47 puntas S2 intercambiables H4X28mm:
6 Phillips PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
5 Planas 1.0mm, 1.5mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm
5 Tri-point Y0.6, Y1.5, Y2.0, Y2.5, Y3.0
4 Torx T1, T2, T3, T4
8 Torx con seguridad T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H
9 Hexa H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0
3 Cuadrado SQ0, SQ1, SQ2
3 Pentalobe 0.8(P2), 1.2(P5), 1.5(P6)
1 Triángulo 2.0, 2.3
1 Punta tipo U 2.0
1 MID
1 SIM
- Incluye 16 puntas S2 intercambiables H4X45mm:
3 Phillips PH0, PH1, PH2
2 Planas 2.0mm, 3.0mm
6 Torx con seguridad T6H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H
3 Hexa H1.5, H2.0, H2.5
1 Triángulo 3.0
1 Punta tipo U 2.6
- Vástago y puntas magnéticas S2
- Vástago y puntas endurecidas y templadas
- Caja metálica magnética para almacenar las puntas
- 1 Pinza multifunción
- 1 Sopapa para pantalla
- 1 Pad magnético para tornillos
- 1 Herramienta metálica para apertura
- 6 Triángulos de plástico para apertura
- 3 Herramientas plásticas de doble punta para apertura
- 1 Cable USB-C de carga
- 1 Herramienta plástica larga de apertura estilo lápiz
- 1 Herramienta para remover SIM
- 1 Magnetizador/Desmagnetizador

- El destornillador incluye luz
- El destornillador incluye botones de ajuste y desajuste, y permite variar la velocidad de rotación
- El destornillador incluye batería recargable de litio de 350mAh
- Tiempo de funcionamiento aproximado 2 horas
- Tiempo de carga aproximado 1 hora
- Velocidad de rotación máxima sin carga 200RPM
- Torque eléctrico máximo 0.25-0.35Nm

3. Instrucciones

