




Manual del Usuario

2.0 RGB Lighting Speaker



NS-PAU10B

www.nisuta.com

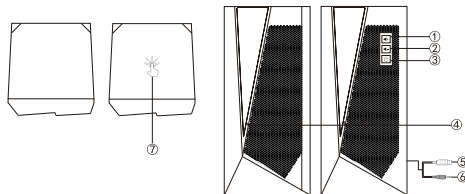

- ① Botón para subir el volumen.
- ② Botón para bajar el volumen.
- ③ Botón de alimentación, control del LED e interruptor de modo. Pulsación larga para activar o desactivar el altavoz. Pulsación corta para cambiar la entrada de AUX o BT, pulsación doble para encender o apagar la luz LED.
- ④ Luz LED.
- ⑤ Conéctelo a una fuente USB de 2A.
- ⑥ Conector de entrada AUX de 3.5mm.
- ⑦ La parte superior del altavoz host es un interruptor de cambio de luz LED. Pulse cambiar colores de la luz LED.

Cómo utilizarlo

1. Conecte el conector USB "⑤" a una fuente de 2A y conecte el conector de audio de 3.5mm "⑥".
2. Active la música.
3. Active el altavoz (Pulsación larga para activar o desactivar el altavoz "③").
4. Pulsación doble para encender o apagar la luz LED "④".
5. Pulsación corta para cambiar el modo "AUX" o "BT" "③".
6. En el modo AUX, la música proviene del cable de audio de 3.5mm. Pulsación larga "①" para subir el volumen, pulsación larga "②" para bajar el volumen.
7. En modo "BT", puede sincronizar con "NSPAU10B" por teléfono. Pulsación larga "①" para subir el volumen, pulsación corta "②" para bajar el volumen. Pulsación corta "①" para ir a la canción anterior. Pulsación corta "②" para ir a la canción siguiente.
8. Pulsación corta del interruptor con LED "⑦", podrá obtener diferentes efectos de iluminación "④".

Soporte Técnico: 0810-222-7542